


Děkujeme, že jste si zakoupili náš časovač se soumrakovým senzorem. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou živostnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní/výstupní napětí	230V
Maximální výstupní proud	16A
Maximální zatížení	3600W
Stupeň krytí	IP44
Provozní teplota	-10°C až 40°C
Počet provozních režimů	6 (Zap. / soumrakový senzor / 2 h / 4 h / 6 h / 8 h)
Aktivace senzoru soumraku	<5-15lux
Deaktivace senzoru soumraku	<30-70lux

POPIS ZAŘÍZENÍ

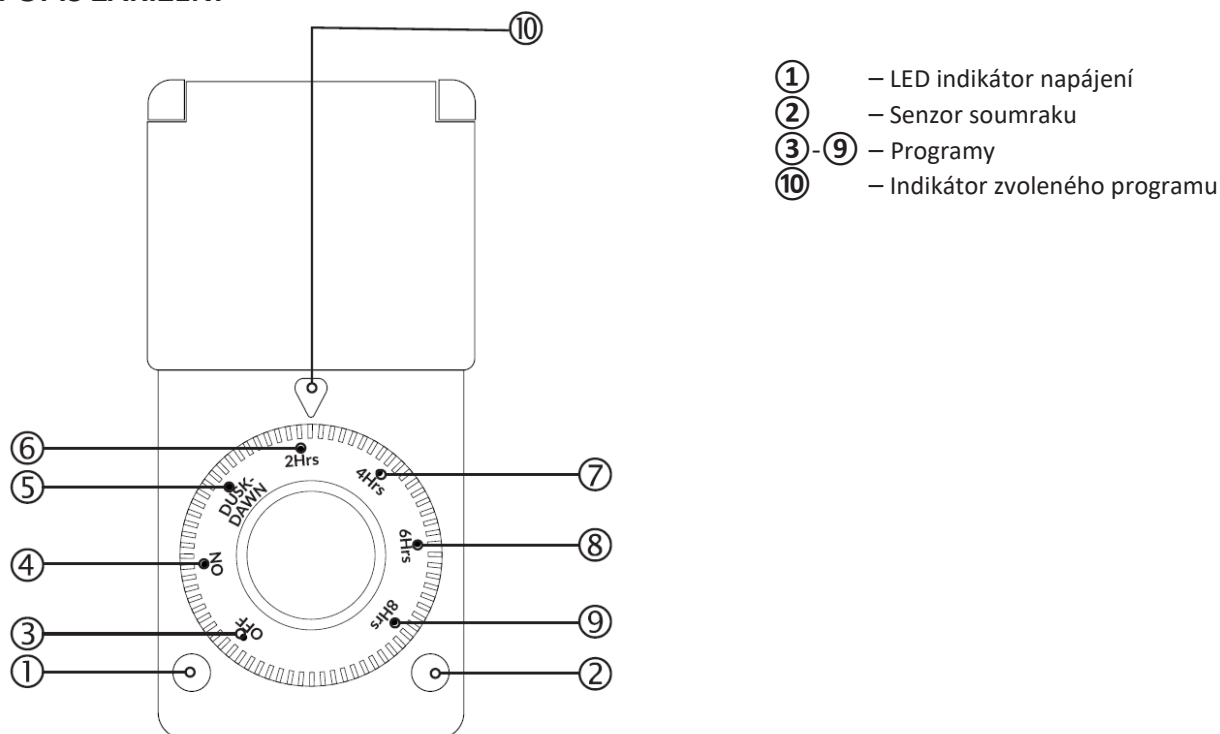

OVLÁDÁNÍ A SPUŠTĚNÍ

Připojte zařízení k elektrické síti a po připojení se rozsvítí LED indikátor napájení. Otočením knoflíku zvolte požadovaný program.

Programy:

OFF – vypnutí zařízení

ON – zapnutí zařízení (bez čidla stmívání)

DUSK/DAWN – zapnutí zařízení od soumraku do svítání, aktivace pomocí soumrakového senzoru (< 5-15lx.)

2 hrs – zapnutí zařízení na 2 hodiny, od aktivace soumrakového senzoru

4 hrs – zapnutí zařízení na 4 hodiny, od aktivace soumrakového senzoru

6 hrs – zapnutí zařízení na 6 hodin, od aktivace soumrakového senzoru

8 hrs – zapnutí zařízení na 8 hodin, od aktivace soumrakového senzoru

- Aby zařízení fungovalo správně, nezakrývejte soumrakový senzor ani jej neumísťujte v dosahu umělého osvětlení.
- Zapnutím osvětlení (na více než 8 sekund a s intenzitou světla > 30-70 luxů se vypne soumrakový senzor a vybraný program. Po vypnutí osvětlení se program restartuje.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Návod k použití si pečlivě přečtete a uchovejte.
- Používání zařízení v rozporu s návodem k použití může způsobit poškození přístroje, požár, úraz elektrickým proudem, nebo jiné nebezpečí pro uživatele.
- Výrobce Solight Holding, s.r.o. neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím zařízení.
- Před použitím zkontrolujte, zda zařízení není poškozené, pokud je, reklamujte jej.
- Zařízení neotevírejte, nerozebírejte, ani neopravujte. Veškeré opravy smí vykonávat pouze servisní oddělení výrobce.
- Zařízení lze používat v interiéru i exteriéru, stupeň krytí výrobku je IP44.
- Chraňte zařízení před pády, otřesy, vysokým a nízkým teplotám, přímému slunečnímu záření, chemikáliím, hořlavinám a dalším faktorům, které by mohly ovlivnit provoz zařízení.
- Zařízení vždy čistěte suchým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, alkohol, rozpouštědla ani jiné silné čisticí prostředky.
- Zařízení uchovejte mimo dosah dětí a zvířat.
- K zásuvce časovače nepřipojujte zařízení, jejichž celkový výkon přesahuje přípustnou zátěž (16 A, 3600 W), a zařízení obsahující topná tělesa (vaříče, toustovače, žehličky atd.).
- Zařízení nepřipojujte k prodlužovacím kabelům.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



 SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.