

CZ Instalační manuál pro osvětlení Solight WPH-100W-004, WPH-150W-004, WPH-200W-004

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

Upozornění: Napájecí zdroj může obsahovat pomocné napájecí kabely s označením 12V, dim+ a dim-. Tyto kabely mohou sloužit například pro napájecí pohybových čidel, není však nutné je využít. Světlo lze zapojit i smívaným způsobem přes hlavním napájecí kabely.

Vlastnosti

- Chlazení je vyrobeno z litého hliníku, který účinně odvádí teplo. Povrch je antistatický.
- Unikátní design těla výrobku je navržen tak, aby co nejrychleji odváděl teplo a prodloužil tak jeho životnost.
- Zařízení je voděodolné, prachuvzdorné s antikorozní úpravou.

Technické parametry

Kód	WPH-100W-004	WPH-150W-004	WPH-200W-004
Výkon	100W	150W	200W
LED	168x Samsung 2835	224x Samsung 2835	294x Samsung 2835
Světelný tok	13000lm	19500lm	26000lm
Chromatická	5000K		
Úhel svícení	120°		
Vykreslení barev	Cri>80		
Vstupní napětí	AC 100 - 277V		
Výstupní napětí	DC 80 - 130V		
Provozní teplota	-30°C až +50°C		
Rozměry	260 x 140mm	260 x 140mm	280 x 150mm


Obsah balení

- 1x světlo
- 1x návod
- 1x držák

Diagram zapojení



Postup montáže

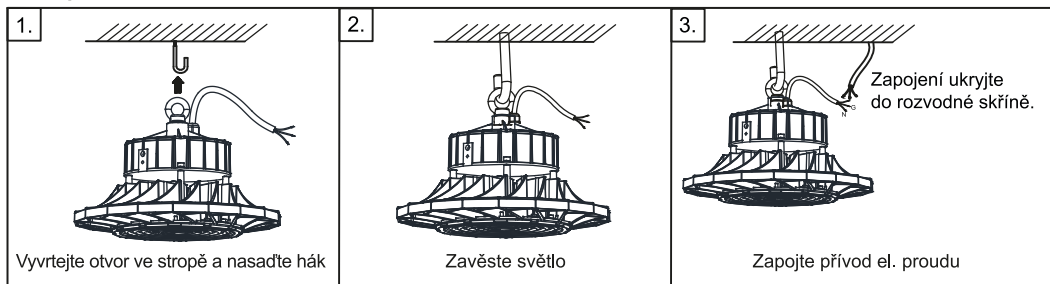

Poznámka: Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.