

## **CZ** Návod k použití LED pásu Solight WM57

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předjedete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.


**Napájení:** AC 230V / DC 12V, 2000mA

### **Upozornění**

1. Nejprve vybalte osvětlení z krabice a plně jej rozmotejte. Nezapínejte osvětlení, pokud není plně cívka plně rozvinutá.
2. Toto osvětlení se při používání zahřívá. Neumisťujte jej proto k jiným zdrojům tepla ani jej ničím nezakrývejte.
3. Nepoužívejte osvětlení, je-li jakýmkoli způsobem poškozeno, vč. izolace kabelů, bylo-li vystaveno zkratu nebo impulsu vysokého napětí.
4. Používejte výhradně příložený napájecí adaptér. Nikdy nezapojte osvětlení ani jeho části přímo do elektrické sítě ani se nesnažte jej připojit k jinému výrobku.
5. Výrobek splňuje třídu ochrany IP65 a je vhodný pro venkovní i vnitřní použití.
6. V případě údržby použijte vlhký hadřík a vždy čistěte ve stavu odpojeném od elektrické sítě. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout.
7. Nezasahujte do zapojení. Neodborný zásah může mít za následek vznik zkratu, požáru nebo újmu na zdraví.
8. Pokud osvětlení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
9. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.

### **Instalace**

1. Očistěte a osušte povrch, na který hodláte pásek přilepit.
2. Odstraňte lepicí pásku ze zadní strany a přilepte LED pásek na požadované místo.
3. Při polohování LED pásu netlačte přímo na LED.
- 4.

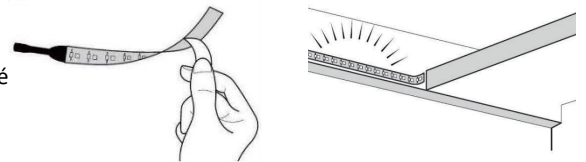


LED pás lze zkrátit dle potřeby na vyznačených místech.

Pro zajištění rovnoměrnosti svícení nezapojte více než 5m délky

LED pásu na jeden napájecí adaptér.

### **Zapojení**

1. Zapojte bílý konektor z LED pásu do WIFI modulu. Malá šipka na konektoru musí být zapojena na místo, které je označené symbolem **+**.
2. WIFI modul zapojte do napájecího adaptéru a ten pak do elektrické sítě.

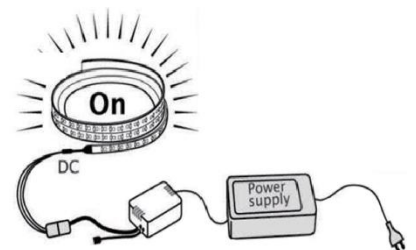


### **Ovládání**

LED pás lze ovládat infračerveným dálkovým ovladačem nebo přes aplikaci Smart Life. Ovladač musí být namířený na senzor přijímače, který je součástí WIFI modulu. Na senzor musí být od ovladače přímá viditelnost.

### **Popis tlačítek ovladače**

1. Změna intenzity svícení v režimu bílého světla (2) (CW a WW)
2. Změna teploty barvy
3. Změna intenzity svícení v ostatních režimech kromě režimu viz bod 1
4. Zapnutí / vypnutí
5. Změna na přednastavené barvy svícení  
R: Červená  
G: Zelená  
B: Modrá  
W: Bílá
6. Změna barvy svícení podle barev tlačítek
7. Blikání různými barvami
8. Stroboskop
9. Plynulá změna barev
10. Plynulá změna barev a intenzity

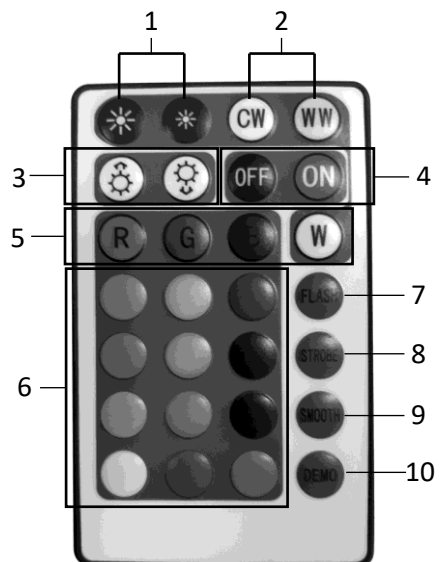

## Aplikace Smart Life

**KROK 1** Google Play nebo App Store vyhledejte a nainstalujte aplikace Smart Life.

**KROK 2** Zaregistrujte nový účet pomocí emailu nebo telefonního čísla a přihlašte se do aplikace

### **KROK 3** Přepnutí do režimu párování

Aby bylo možné LED pásek spárovat s aplikací Smart Life, je potřeba jej přepnout do režimu párování. Ten je signalizován blikáním LED pásku a aktivuje se tak, že LED pásek 4x po sobě zapojíte a vypojíte od elektrické sítě. Po čtvrtém zapojení je potřeba pár vteřin počkat a pásek se rozbliká.

### **KROK 4** Přidejte zařízení

Spusťte aplikaci Smartlife a klepněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu -> Lighting -> Světla (Wi-Fi). Poté zadejte přihlašovací údaje wifi sítě, ke které je váš telefon aktuálně připojený a klepněte na tlačítko „Další“. Na následující obrazovce potvrďte klepnutím na „Confirm the light is blinking rapidly;“, že tlačítko na napájecím adaptéru rychle bliká a poté klepněte na tlačítko „Next“. Proces párování chvíli trvá. Po úspěšném párování se zařízení objeví v přehledu na hlavní obrazovce aplikace.

**KROK 4** Klepnutím na zařízení jej můžete ovládat.

Videonávod najdete zde: [shorturl.at/zlJK0](https://shorturl.at/zlJK0) (Youtube) nebo oskenujte QR kód

**Poznámka:** Světla lze připojit jen na WIFI 2,4 GHz.

Na výrobek je vystaveno prohlášení o shodě podle platný předpisů. Na vyžádání u výrobce: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), případně ke stažení na [www.solight.cz](http://www.solight.cz)

**Výrobce:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika



Smart Life  
Google Play



Smart Life  
App Store



**CE**  **IP65**